



Keep Working



CA6205

COMPRESOR LUBRICADO
ACOPLE DIRECTO

LUBRICATED COMPRESSOR
DIRECT DRIVE



20L
CAPACIDAD
DE TANQUE



2.0HP
POTENCIA MÁX.



125PSI
PRESIÓN MÁX.



6.0CFM
FLUJO MÁX

APLICACIONES

Los compresores de aire lubricados con aceite almacenan y suministran aire requerido para ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones, entre las cuales podemos encontrar, trabajo con herramientas que requieran baja presión, soplado de superficies, trabajos en pintura, entre otros.

CAMPOS DE ACCIÓN


- Trabajos en Carpintería (restauración y pintado de muebles).
- Trabajos en ornamentación.
- Restauraciones locativas.
- Industria automotriz (restauración y pintura).

VENTAJAS

- Potente motor 2.0 HP y tanque de gran capacidad 20 litros - 5.3 Galones.
- Presión máxima 125 libras por pulgada cuadrada (PSI).
- Cuenta con dos salidas reguladas, lo cual permite disminuir o aumentar la presión según el trabajo y así mismo trabajar en dos aplicaciones al mismo tiempo.
- Al ser lubricado por aceite le permite mayor tiempo de trabajo continuo.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de uso Type of use	Profesional Pesado	Flujo máximo Max flow	6.0CFM
Potencia de motor Engine power	2.0HP	Presión máxima Max pressure	125PSI
Capacidad de tanque Tank capacity	20L	Voltaje de alimentación Input voltage	110V ~ 60Hz
CFM-PSI	6-0/2.9-40/1.8-90	Ciclo de trabajo work cycle	30-25-10 Min Trabajo 15-10-5 Min Descanso

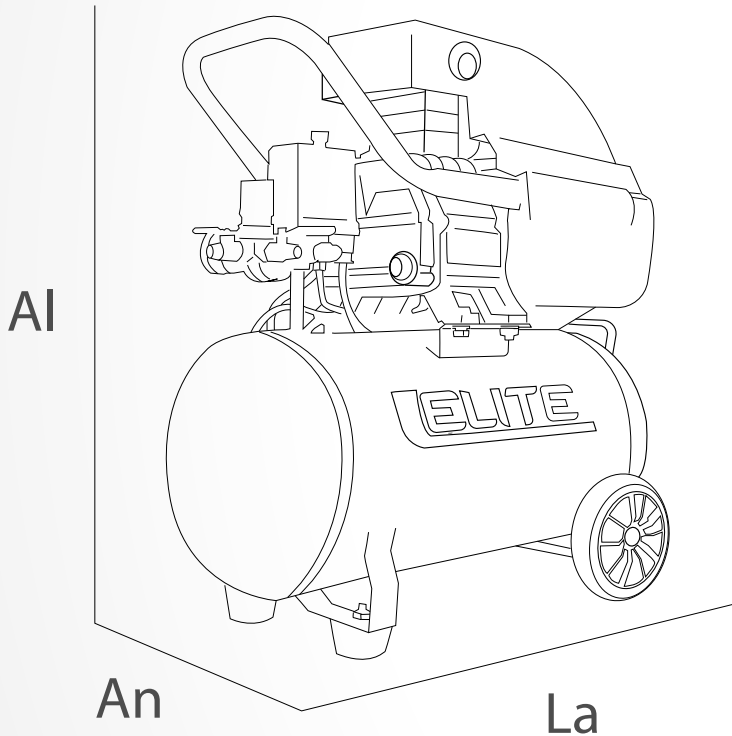

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
58.0 cm	28.0 cm	62.0 cm	21.0 kg

CONOCE MÁS
LEARN MORE

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL



LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
59.0 cm	28.0 cm	67.0 cm	22.5 Kg



KEEP WORKING

www.elitetools.co

