




S K U
FW95



FENIX
995

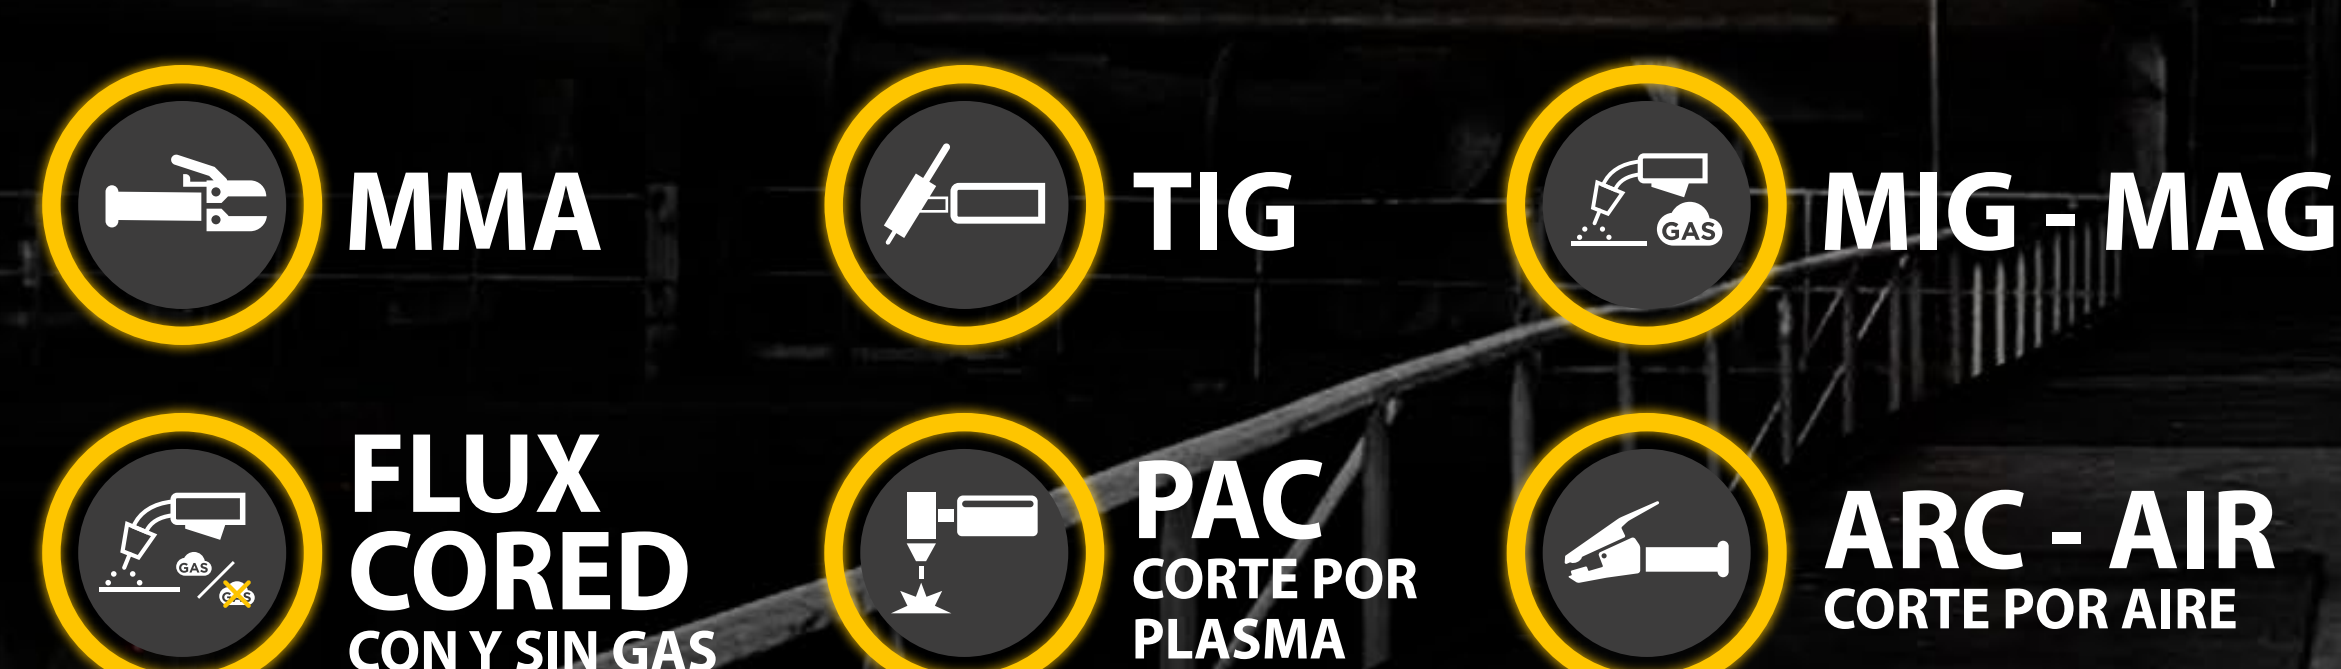

CARETA FOTOSENSIBLE

1 UN AÑO DE
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

4 sensores fotosensibles

Favorece una mejor detección del arco.

Doble alimentación

Cuenta con batería y celdas solares, lo que la hace más versátil y prolonga la vida útil de la batería al tener una fuente alterna de alimentación.

Amplio ángulo de visión

Los visores laterales brindan una visión periférica adicional, lo que permite al soldador estar más consciente de su entorno y evitar peligros potenciales.



Ligera y confortable

Ideal para largas jornadas de trabajo, evita la fatiga y dolores corporales causados por peso excesivo en la careta.

Protección y seguridad

Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas.

Comodidad

Arnés ergonómico ajustable en ángulo, distancia y ancho.



- 1 Ligera y confortable
- 2 Cuatro sensores fotosensibles
- 3 Visores periféricos

Tiempo de respuesta	1 / 35.000 s
Tiempo de retardo	0.1 - 1.0 s
DIN en estado oscuro	DIN 5-9/9-13
DIN en estado claro	DIN 4
Alimentación	Solar y batería (x1 CR2450)
Clase óptica	1/1/1/1
Modo regulación	Interior análogo
Desempeño TIG	Min. 5A (DC/AC)




INTERCHANGEABLE
BATTERY
Batería intercambiable



Función
Pulidora

DIMENSIONES DE LA CARETA

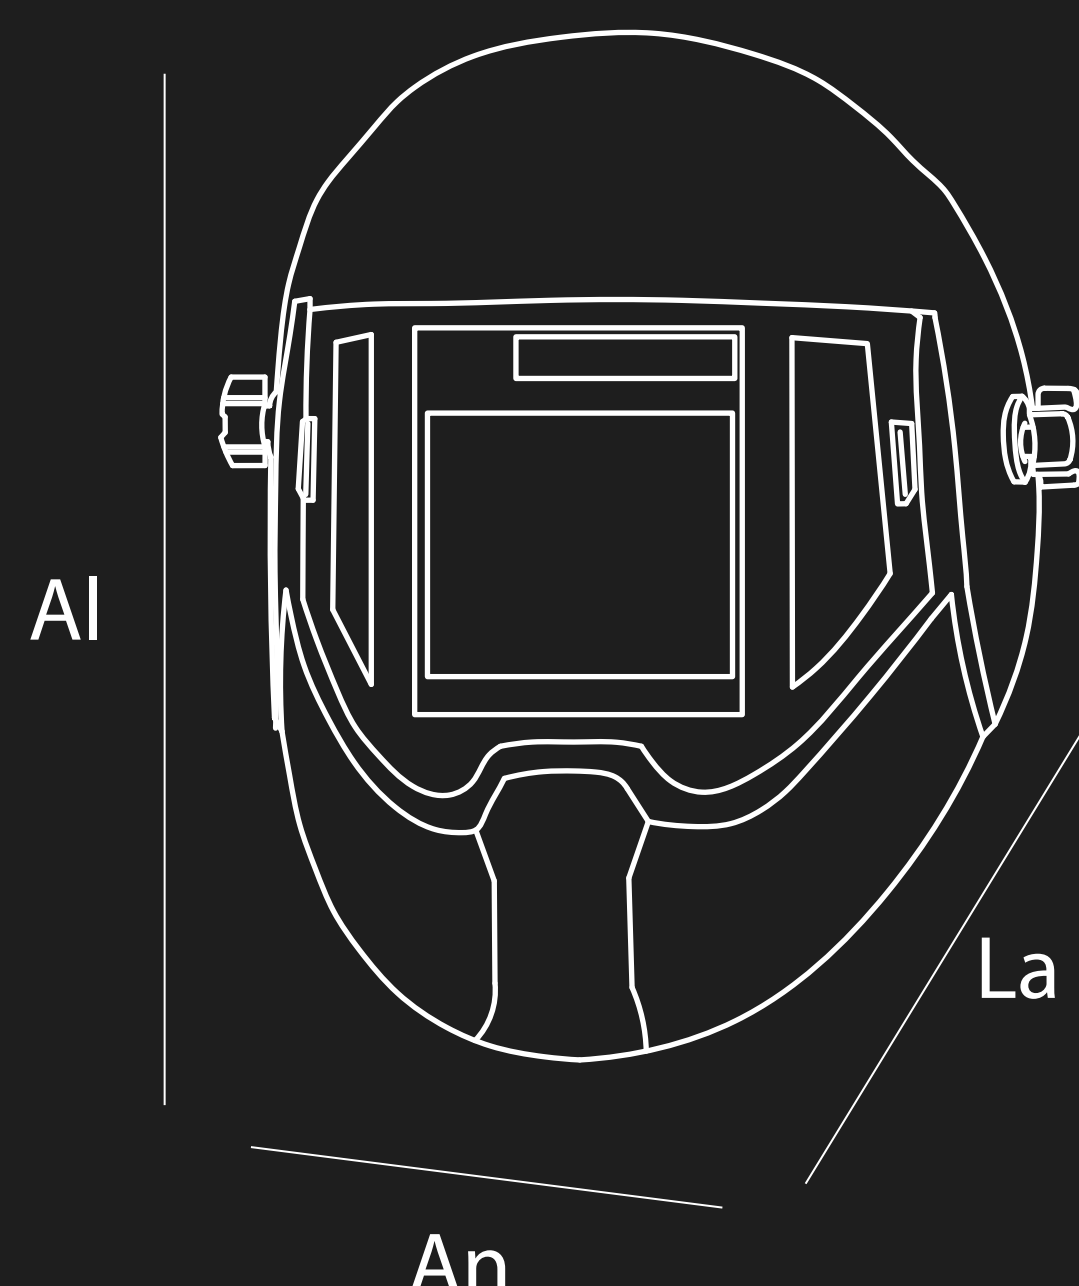

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
32.3 cm	23.0 cm	21.5 cm	0.4 Kg

CAJA
INDIVIDUAL



0793969085330

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.0 cm	23.5 cm	27.0 cm	0.7 Kg

Conoce más

