

PURE WELDING

TITANTORCH
SERIES

GMAW (MIG/MAG)

FCAW (FLUX CORED TUBULAR CON Y SIN GAS)

X

450A
60% CICLO
DE TRABAJO

X


225A
100% CICLO
DE TRABAJO

ANTORCHA
TITANT MIG 450

SWEISSCODE M1-111

Ø	Alambre/ electrodo	0.6mm.(0.024")	0.8mm.(0.030")	0.9mm.(0.035")	1.0mm.(0.040")	1.2mm.(0.045")	1.6mm.(0.0625")	type tipos	ALAMBRE TUBULAR ALAMBRE SOLIDO
---	-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				CONSUMIBLES			
Amperaje	450A máximo	Largo cable	5 metros	M2-235	Punta 0.9mm.(0.035")		
Tipo consumibles	TWECO	Tipo de refrigeración	Aire	M2-236	Punta 1.0mm.(0.040")		
Tipos alambre/electrodo	Solido y Tubular			M2-237	Punta 1.2mm.(0.045")		
				M2-238	Punta 1.6mm.(1/16")		
				M2-254	Tobera cónica		
				M2-265	Difusor		
				M2-274	Liner 5m 0.8 - 1.2 mm.(0.030"-0.045")		
				M2-311	Punta 0.9mm.(0.035") Aleación Cr Zr		
				M2-312	Punta 1.2mm.(0.045") Aleación Cr Zr		

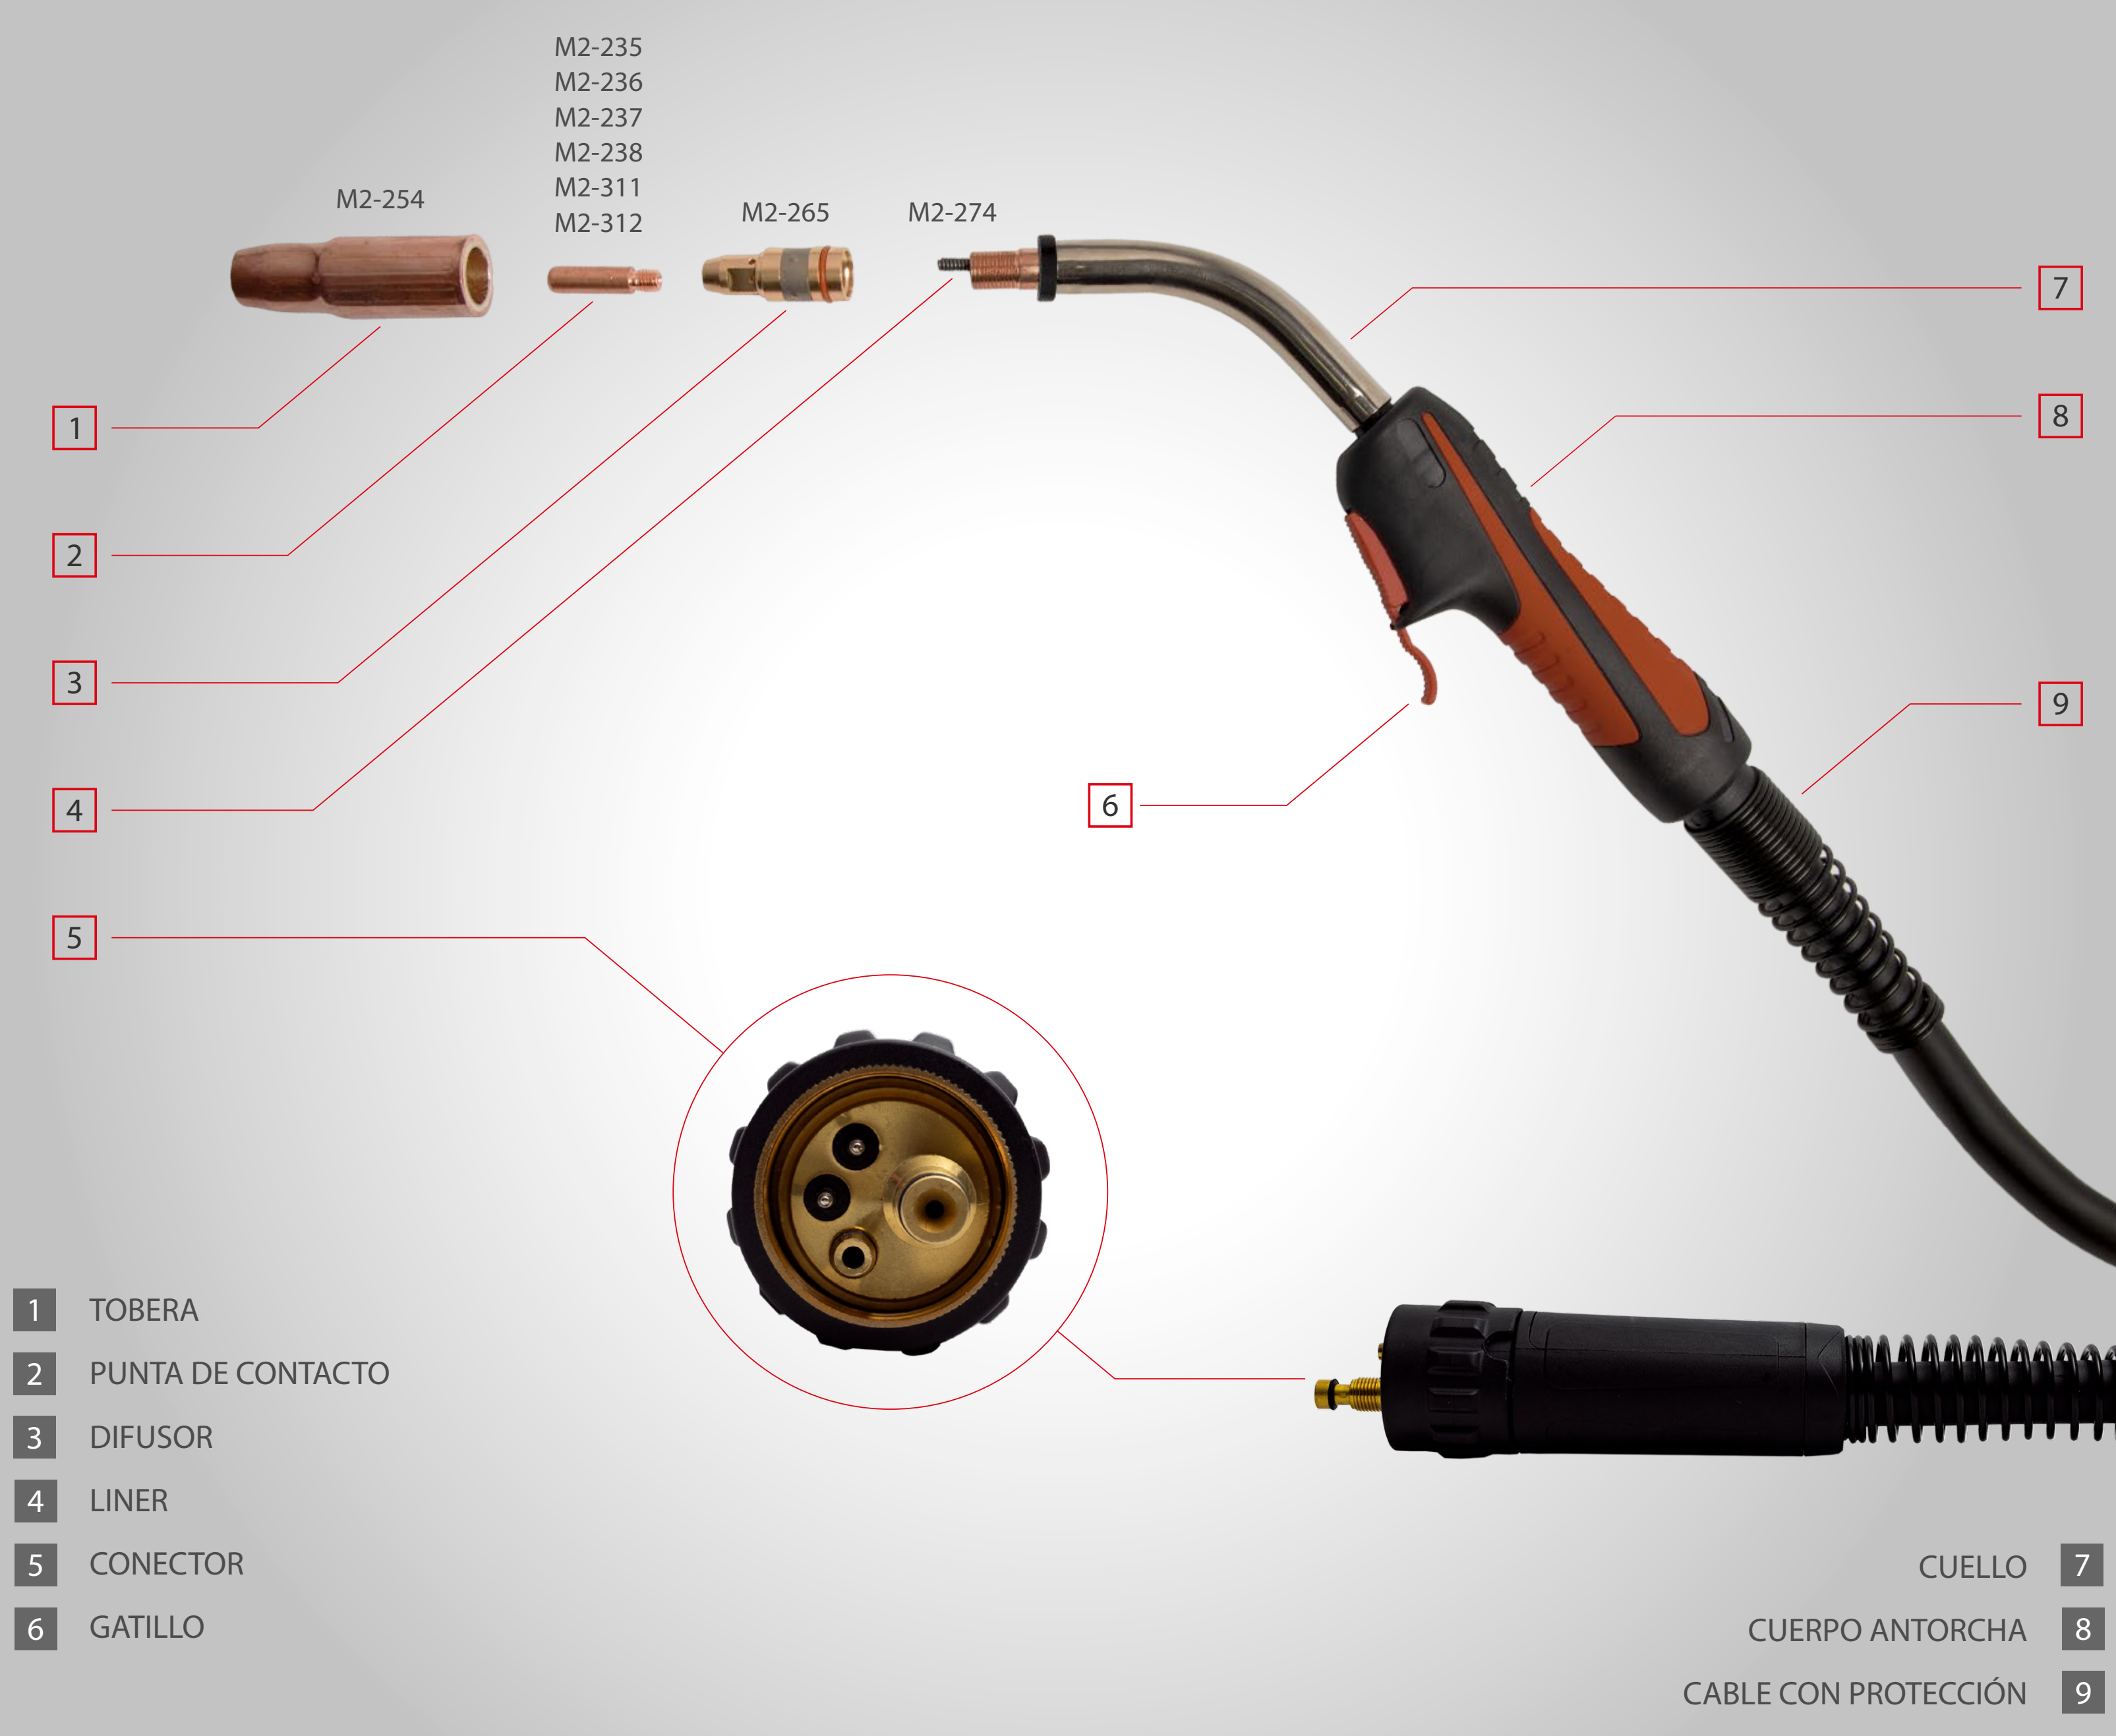

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

Largo	45.0 cm
Ancho	40.0 cm
Alto	7.0 cm

0649106838683